


FICHA TECNICA - INSERTO POLYLOCK ESPECIAL DE POLIETILENO

- Producto : Inserto especial de polietileno.
 Función : Anclaje de la Geomembrana a las estructuras de hormigón.
 Detalles : El inserto HDPE, debe ser instalado durante el proceso de hormigonado y anterior a los trabajos correspondientes al revestimiento. La Geomembrana de polietileno será soldada mediante extrusión al inserto o perfil de HDPE.

Especificación	
Dimensiones:	
Longitud Standar (m)	3,0
Ancho (mm)	150
Ancho de la longitud del dedo (mm)	10
Espesor (mm)	4,6
Baja Gradualidad a la Temperatura (°C) < -84	
Material	High Density Polyethylene
Ultra-violet resistance	1,2% Carbon black added
Density (g/cc)	0,935-0,940
Reference Customer	HDPE GM 9450 F

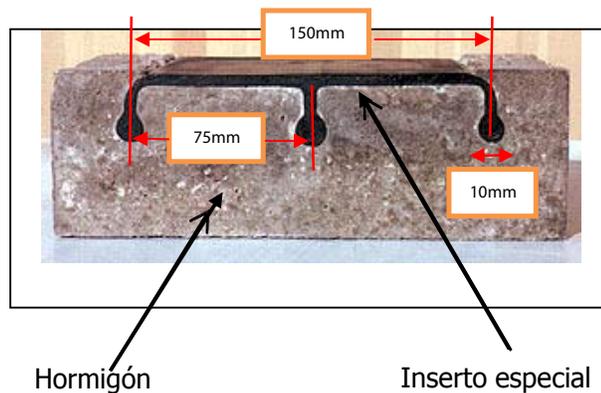

DIMENSIONES